

ZI La Boitardière
124 Rue de la Girardière
BP 226
37402 AMBOISE
Tél : +33 (0)2 47 50 15 34
Fax : +33 (0)2 47 25 59 09
Email : contact@citerneo.com



LE RELAIS
Route de Mirande
32230 MARCIAC

Votre contact CITERNEO : KARINE PRATS ROMERO

Date	Code client	Date validité	Contact	Conditions de règlement
29/06/2018	CE1413167	27/10/2018	Monsieur Jean Michel MASSAT	30% A la commande 70% Chèque au transporteur

Code	Description	Qté
CRIQB5015009	Citerne souple Citerne incendie - 150m3 certifié CSTB QB Réalisée en toile XE1300, tissage 100% polyester avec enduction PVC1300g/m2. Coloris: vert. Sur le dessus: 1 trappe de visite boulonnée avec visserie inox DN 140mm avec bouchon à vis . - 1 securflow DN 80mm. Côtés: Renfort des angles par plaquettes boulonnées et visserie inox. Dimensions : 8,88 x 14,00 x 1,60 m	2
RIVAG100-2	Sur le côté: Piquage remplissage / vidange DN 100mm avec anti-vortex, vanne guillotine, raccord tournant et protection thermique de vanne.	2,00
GARANTIE-02	Fabrication garantie 100% pendant 10 ans. Accessoires garantie 1 an.	1,00
OPTION	<u>OPTIONS (le prix indiqué en bas du devis ne comprend aucune option)</u> <u>Le choix d'une option nécessite obligatoirement une modification du devis</u>	
OPTPOTEAU	<u>Option poteau à la place de la vanne : 955 € HT</u> <u>Poteau incongelable réversible DN 100mm</u> comprenant: 1 bloc bride DN 100mm avec anti-vortex, quille de 80cm, ensemble de canalisation PVC pression DN 110mm (4m), coude, bride d'adaptation et poteau d'aspiration incongelable réversible.	
OPTCOLCY	<u>Option col de cygne à la place de la vanne : 390 € HT</u> Piquage col de cygne DN 100mm comprenant: 1 bloc bride DN 100mm avec anti-vortex, 4m de tuyau PVC pression DN 110mm, coude, vanne à opercule, purge automatique, tube allonge, bouche à clé, raccord et bouchon DN 100.	
OPTVANNE	<u>Option vanne HORS-SOL supplémentaire : 345 € HT</u> comprenant 1 bloc bride DN 100mm, vanne guillotine et raccord DN 100 et 1 protection thermique de vanne. Visserie inox fournie.	
OPTPOTEAUSUP	<u>Option poteau supplémentaire : 1300€ HT</u> <u>Poteau incongelable réversible DN 100mm</u> comprenant: 1 bloc bride DN 100mm avec anti-vortex, quille de 80cm, ensemble de canalisation PVC pression DN 110mm (4m), coude, bride d'adaptation et poteau d'aspiration incongelable réversible.	
OPTCOLCYSUP	<u>Option col de cygne supplémentaire : 735 € HT</u> Piquage col de cygne DN 100mm comprenant: 1 bloc bride DN 100mm avec anti-vortex, 4m de tuyau PVC pression DN 110mm, coude, vanne à opercule, purge automatique, tube allonge, bouche à clé, raccord et bouchon DN 100.	

Code	Description	Qté
PORTINCLUS	Emballage et frais de port non déchargé inclus. France métropolitaine	1,00

Banque : *Crédit Agricole Touraine Poitou*
 IBAN : FR7619406370720005877457146
 BIC : AGRIFRPP894

NOS LABELS &
 CERTIFICATIONS



Ces prix ne comprennent pas de génie civil, ni de pose par nos soins.

Escompte de 4% pour paiement de la totalité à la commande

Je reconnais avoir pris connaissance de la documentation technique et des conditions générales de vente

Bon pour accord

Le :

Cachet et signature :

Total HT net	7 229,92
Total TVA	1 445,98
Total TTC	8 675,90
Net à payer	8 675,90 €

CITERNEO

www.citerneo.com


CITERNE SOUPLE - Emplacement souhaité des équipements

CRIQB5015009 - Citerne incendie 150m3 gamme 1300 certifié CSTB QB




Merci de mettre une croix à l'emplacement des orifices remplissage/vidange (tolérance +/- 5%)

(Positionnement des piquages sous réserve de contraintes techniques)

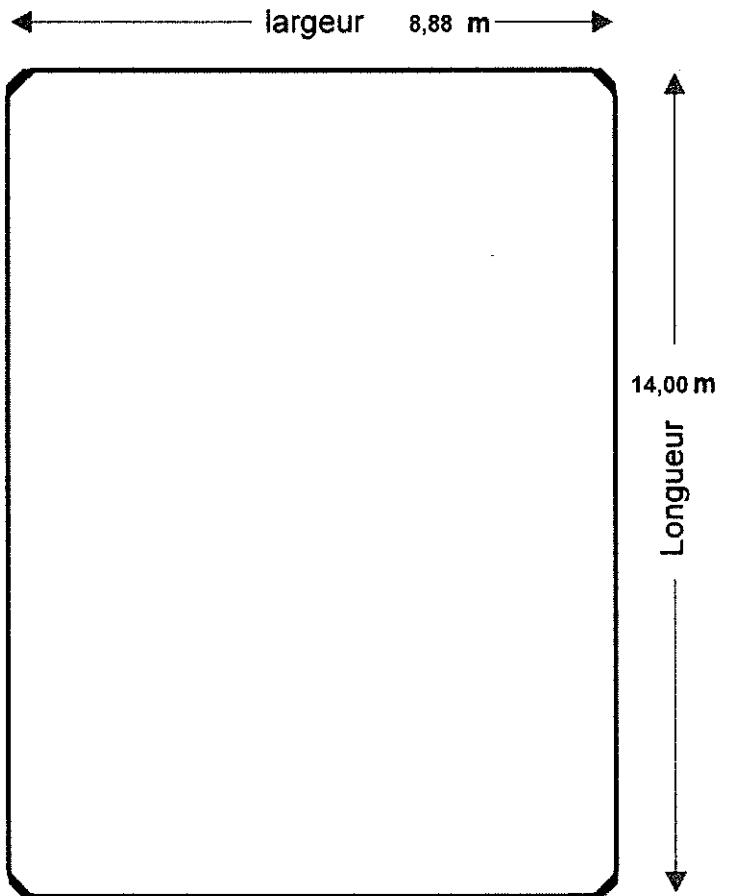**. EXEMPLE :**

La position doit être indiquée d'une croix sur la ligne pleine.



Les positions de la trappe de visite, du trop plein, ou des évents de dégazage sont déterminées par notre bureau d'études. Pas de possibilité de choisir leur emplacement.

Numéro de devis : DE1806281**Bon pour accord, le :** _____**Adresse de livraison * :**

Cachet et signature du client :

* Si non précisée, l'adresse de livraison sera celle du devis validé.

Contact réception / Nom : _____**Téléphone :** _____**Votre citerne sera mise en fabrication après réception du plan validé et signé.**

La réception de ce schéma d'implantation vaut pour engagement définitif. Toute modification ultérieure entraînera l'établissement d'un devis complémentaire pour répondre à votre nouveau besoin.